



RÖFIX AS 341

Komponenti pluhur A

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit (UNI, ÖNORM, SIA, etj), si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve (p.sh. SMGV, ÖAP, QG -WDS).

Fushat e përdorimit:

Për izolimin ndaj avujve poshtë pllakave të dyshemesë dhe mureve, si dhe bazamenteve prej betoni ose mureve të tullës sipas normës DIN 18195.
#VALUE!

Jo e përshtatshme për izolimin e avujve (frenon avujt dhe ujin)


Baza e materialit:

- Çimento
- Mjete lidhëse me dispersion
- Aditivë shtesë për përmirësimin e aftësisë së aplikimit

Karakteristikat:

- Elastik, fleksibël
- Rezistent ndaj lagështirës së vazhdueshme
- Mbulon të çarat
- Rezistent ndaj hidroksidit të kaliumit
- Rezistent ndaj ujit me gëlqere
- Me qëndrueshmëri ndaj temperaturave dhe vjetërsimit
- Ngjit edhe mbi Bitum
- I lashm
- Thahet shpejt

Përpunimi:

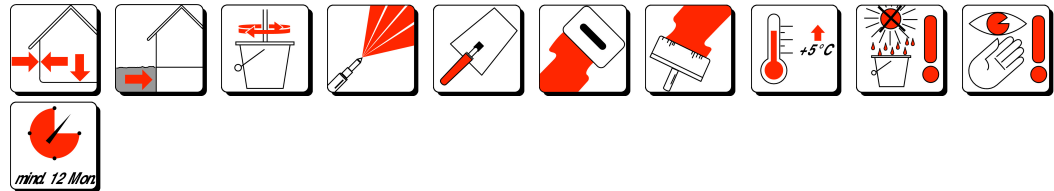

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën + 5 °C.
Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shi. Temperaturat e ulëta sikurse lagështia e madhe zgjasin kohën e tharjes.

Bazamenti:

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, të ketë aftësi mbajtëse si edhe të mos ketë papastërti (si p.sh. pluhur, alga, blozë, etj.).
Për shkak të strukturës të shumanëshme të objektit, izolimi me RÖFIX Optilastic në zonat e pishinës, lejohet vetëm i ndërlidhur me survejimin paraprak të objektit dhe me rezultatet e aplikimit provë.
Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, të ketë aftësi mbajtëse si edhe të mos ketë papastërti (si p.sh. pluhur, alga, blozë, etj.).
Bazamenti lejohet të shfrohohet brënda një kufiri të caktuar mbas shtrimit të izoluesit dhe duhet të përkojë me normat ekzistuese.

Bazamenti-Trajtimi paraprak:

Pjesë të lirshme dhe cipat e cimentos duhet të largohen me anë të zmerilimit dhe metoden e rezatimit me rërë.
Bazamentet me aftësi të mëdha thithëse duhet të shtrohen paraprakisht me (Röfix AS 341 Optilastic 1:1 të hollur) dhe gjatë këtij procesi në bazamentet me permbajtje gipsi, duhet respektuar një periudhë tharje prej 24 orësh .
Para shtrimit të Optilastic, bazamentet e betonit duhet të lagen mirë me ujë, ndërkohë që gjatë shtrimit të Optilastic sipërfaqja duhet të jetë e lagur mat. Te mënjanohet krijimi i pellgjeve!
Bazamentet me aftësi të mëdha thithëse duhet të shtrohen paraprakisht me (Röfix AS 341 Optilastic 1:1 të hollur) dhe gjatë këtij procesi në bazamentet me permbajtje gipsi, duhet respektuar një periudhë tharje prej 24 orësh .

Përgatitja:

Komponenti pluhur A me komponentin B duhet miksuar plotësisht me një perzjerës mekanik, për të përfituar një masë homogjene pa kokërriza.
Raporti i përzierjes A : B = 2,5 : 1 Komponent A (pluhur formues) 25 kg, Komponenti B (i lëngshëm) 10 kg



RÖFIX AS 341

Komponenti pluhur A

Këshilla për heqjen e mbeturinave:

Për shkak të strukturës të shumانشme të objektit, izolimi me RÖFIX Optilastic në zonat e pishinës, lejohet vetëm i ndërlidhur me survejimin paraprak të objektit dhe me rezultatet e aplikimit provë.

Të dhënat teknike janë përcaktuar sipas kushteve standarte.

Sipërfaqet e trajtuara me RÖFIX Optilastic (mure apo dysheme) mund të shtrohen mbas 24 orësh, në varësi të temperaturës së objektit dhe ambientit, në lidhje me shtresat qeramike fleksibel RÖFIX DBM. Shtrimi i shtresave qeramike duhet të vijojë në formën përkatëse të përcaktuar, duke marrë parasysh rregullat e aplikimit sikurse dhe prospektet e shoqatës qëndrore të ndermarjeve të ndërtimit

Sipërfaqet e trajtuara me RÖFIX Optilastic (mure apo dysheme) mund të shtrohen mbas 24 orësh, në varësi të temperaturës së objektit dhe ambientit, në lidhje me shtresat qeramike fleksibel RÖFIX DBM. Shtrimi i shtresave qeramike duhet të vijojë në formën përkatëse të përcaktuar, duke marrë parasysh rregullat e aplikimit sikurse dhe prospektet e shoqatës qëndrore të ndermarjeve të ndërtimit

Këshilla në rast reziku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Magazinimi:

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri.

Koha e magazinimit min. 12 muaj, sipas Rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë 20 °C, 65% lagështi ambientit. Datën e prodhimit shiheni mbi etiketë.

Të dhëna teknike:

SAP Nr. Artikullit	2000153186
Nr. Artikullit	132049
Lloji i paketimit	
Sasi për njësi	35 Kg./Nj.
Njesi per palete	36 Nj./Pal.
Ngjyra	gri
Konsumi i ujit	rreth 2 lt./Nj.
Konsumi	1,9- 2 kg/m ² /mm
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Trashësia e shtresës	> 2-max. 4 mm
Përçueshmëria ndaj avujve μ (EN 1015-19)	rreth 450
Shtimi i plasaritjeve në kushte normale	$\geq 0,75$ mm
Koha e hapur	rreth 50 min
Koha e tharjes	rreth 6 h
Gati për tu shkelur	rreth 24 h
Gati për tu shtruar	rreth 24 h
Kërkesa për lagështi	
Temperatura e bazamentit	> 5 °C < 25 °C



ROFIX AS 341

Komponenti pluhur A

Këshilla të përgjithshme: Kjo skedë teknike anulon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.